

# オイルシート


## 新発売

## BOL タイプ

耐久性に長けた厚手シート  
非透過性と滑り止め機能を追加


水・油・溶剤<sup>※1</sup>に対応

吸収量の目安 約 4L/m<sup>2</sup>

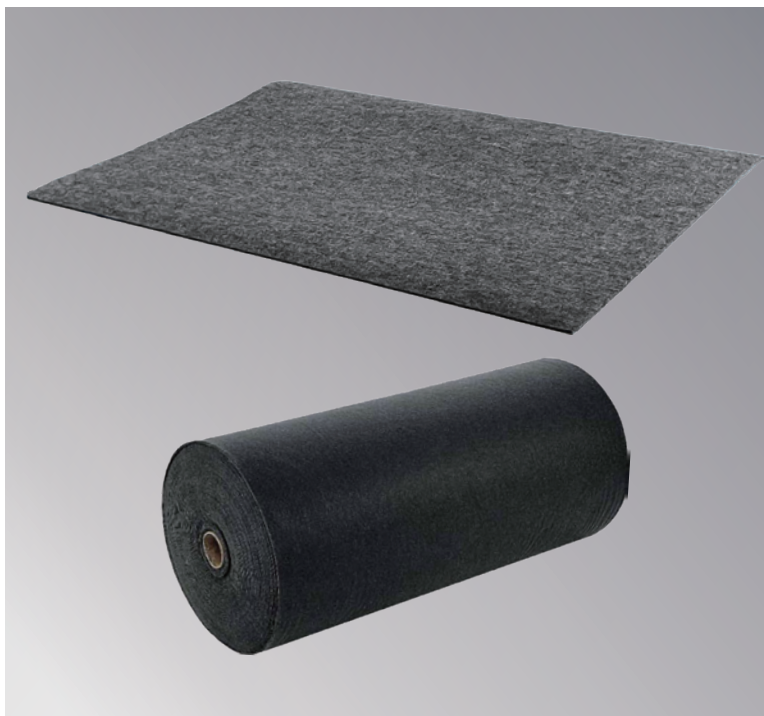



### フィルム層が液体の透過をブロック

液体の床への染み出しを防ぎ汚れを軽減

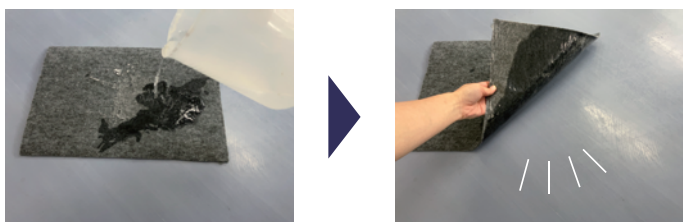

### 滑り止め加工でしっかり密着


転倒リスクを低減



滑り止め加工

※設置する前に取付面の「ほこり、砂、汚れ」等を十分に除去してください。

### ● 主な使用シーン




構内の通路 / 廊下の汚れ防止として



作業者の足疲労軽減マットとして



油を纏った製品の下敷きマットとして



災害時の避難所でマットレスの代用に

品名	品番	素材	サイズ (mm)	タイプ	ケース入数	厚み (mm)	吸収量	JAN
オイルシート	BOL-100	再生ポリエステル	1000×20M	ロール	1本	5～6	4ℓ / m <sup>2</sup>	4582171753887
	BOLC-9060	PE/EVA	900×600	平版	25枚		2.2ℓ / 枚	4582171753894

※<sup>1</sup> 基本的には原材料が耐性持つ溶剤にはお使いいただけますが、使用前にご自身で断片に含浸させるなどし影響がないか確認してください。

※高温多湿を避け、直射日光が当たらない場所で保管してください。


# その他 オイルシート

## BO タイプ

豊富なバリエーションで取り揃えた  
耐久性に長けた厚手吸収マット

※こちらの製品は裏面にラミネート加工していません。

吸収量 ★★★★★  
吸収スピード ★★★★★

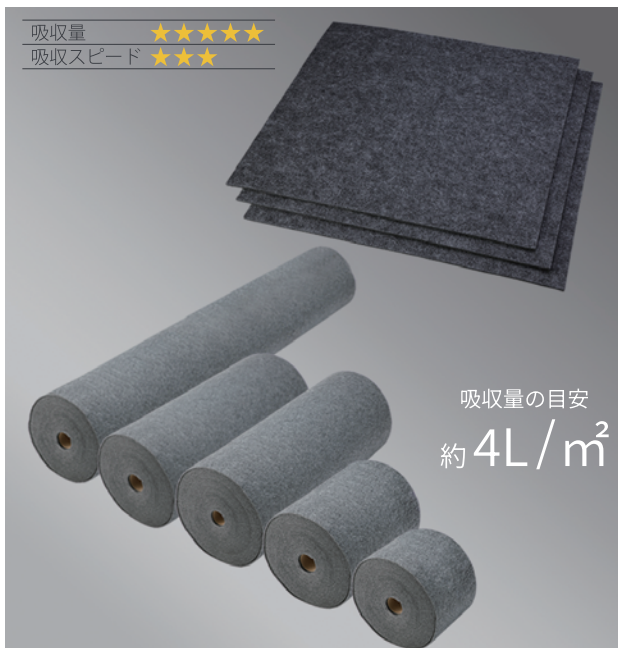

吸収量の目安  
約4L/m<sup>2</sup>

## HO タイプ

天然繊維を使用した吸収スピードに  
長けた中厚手吸収マット・ワイパー

吸収量 ★★★★★  
吸収スピード ★★★★★

化学繊維製と比較して  
静電気の発生を軽減し  
ます。



吸収量の目安  
約3L/m<sup>2</sup>

### ● 主な使用シーン ●



構内の通路 / 廊下の汚れ防止として



作業者の足疲労軽減マットとして



災害時の避難所でマットレスの代用に

### ● 主な使用シーン ●



油を纏った製品の下敷きマットとして



製品の緩衝材として



厚手のワイピングクロスとして

品名	品番	素材	サイズ (mm)	タイプ	ケース入数	厚み (mm)	吸収量	JAN		
オイルシート	BO-24	再生 PET	240×25M	ロール	4本	5~6	4ℓ/m <sup>2</sup>	4560170001826		
	BO-52		525×50M		2本			4560170001833		
	BO-105A		1050×50M		1本			4560170001680		
	BO-105B		1050×25M		1本			4560170001697		
	BO-200B		2100×25M		1本			4560170006432		
	BOC-5052		500×525		平版			6.0枚	1.1ℓ/枚	4560170001703

品名	品番	素材	サイズ (mm)	タイプ	ケース入数	厚み (mm)	吸収量	JAN
オイルシート	HO-52	レーヨン	525×30M	ロール	2本	3~4	3ℓ/m <sup>2</sup>	4560170001642
	HO-105		1050×30M		1本			4560170001659
	HO-210		2100×30M		1本			4560170001666
	HOC-5052	500×525	平版	120枚	0.8ℓ/枚	4560170002250		

製造販売元



株式会社 橋本クロス

TEL 0749-72-3160

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町 976

FAX 0749-72-3996 <http://www.hashimoto-cloth.com>

公式サイト

